

超耐久性！はり付ける防食シート

ガードフ론

重防食塗装や防食テープの代替として、
貼り付けるだけで長期間、被着体の表面を保護する耐久性抜群の防食シート。



さまざまな悪条件をすべて クリアするスーパーシート

防食シート「ガードフ론」は紫外線吸収剤入り
の特殊フッ素樹脂フィルム、アルミ箔及び特殊
強化保護フィルムのラミネート品であり、耐候性、
耐水性、耐食性、耐薬品性などの点で、従来の防食
テープや塗料にはない数々の優れた性質をもって
おります。

また優れた粘着剤を使用しておりますので、施工
も容易で長期間強力な粘着力を保持します。

これらの優れた性質はご利用いただいた各地の
ユーザーから高い評価をいただいております。
腐食環境、劣悪な場所の装置、配管及び貯槽類の
防食に、または建物の屋根防水・防食に是非お試
して下さるようお願い致します。

仕様と一般的物理特性

商品名	ガードフロンWS-N		試験方法
フィルムの種類	フッ化ビニリデン		
寸法	960mm x 20m		
形状	巻物		
総厚 μm	680		マイクロメーターにて測定 (離型紙含まず)
重量 g / m ²	700		化学天秤にて測定 (離型紙含まず)
引張強度 N/15mm	タテ ヨコ	105 110	引張試験機にて測定 JIS C2318
伸び %	タテ ヨコ	35 40	引張試験機にて測定 JIS C2318
突き刺し強度 N/5R	90		5Rの鋼棒での強度
引裂強度 N	タテ ヨコ	300 500	JIS P8116
粘着強度 N/15mm	20		JIS Z0327
不燃性	合格		消防法施行規則4条の3
線膨張係数 x 10 ⁻⁵ /C	1.69		-40℃~65℃での平均線膨張係数
光沢度 %	50~70		JIS Z8741
酸素透過度 ml/m ² ・24h	0		JIS Z1707
透湿度 g/m ² 24h	0		JIS Z0208

(注) 値は標準値であり、規格値ではありません。

\ ガードフロンの6つポイント /

01

耐候性・防水性抜群

02

耐薬性抜群

03

耐汚染性抜群

04

耐退色性抜群


05

光線反射率抜群

06

施工・加工が容易

ガードフロンの構成図

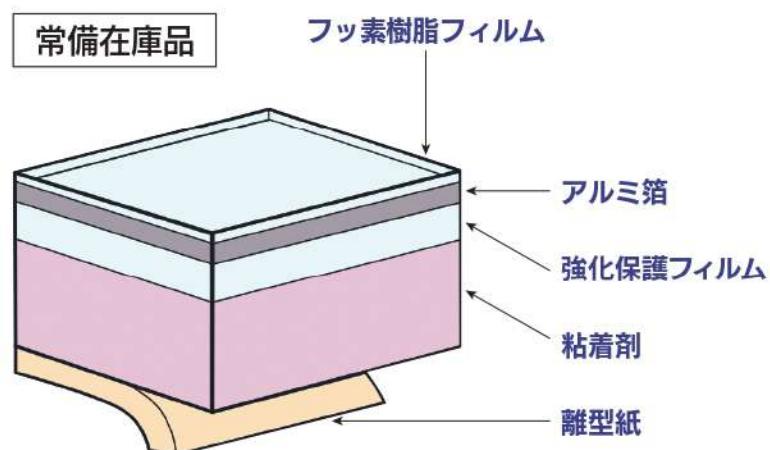

推奨品

目地テープ

幅:52mm×長さ:50m
(アクリル系)

プライマー

(ウレタン系)

シリコンシーラント

(シルバー色)

充填材

(ブチルゴム系)

防食・防水のエキスパート



特約総販売元

鈴 善 株 式 有 限 公 司

本 社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町1-12
TEL:03-3661-1301(営業部) FAX:03-3661-8657

大阪営業所

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-2-2 堂栄ビル455号
TEL:06-6341-4575(代表) FAX:06-6341-4597

URL

<https://suzuzen-hp.co.jp>